




**Rupp Metalltrend**

Rupp Metalltrend AG · Bereich Schmiedeeisen und Edelstahl · Moosweg 3 · CH-5615 Fahrwangen · Tel. 056 676 60 50 · Fax 056 676 60 56

**KRB Serie**

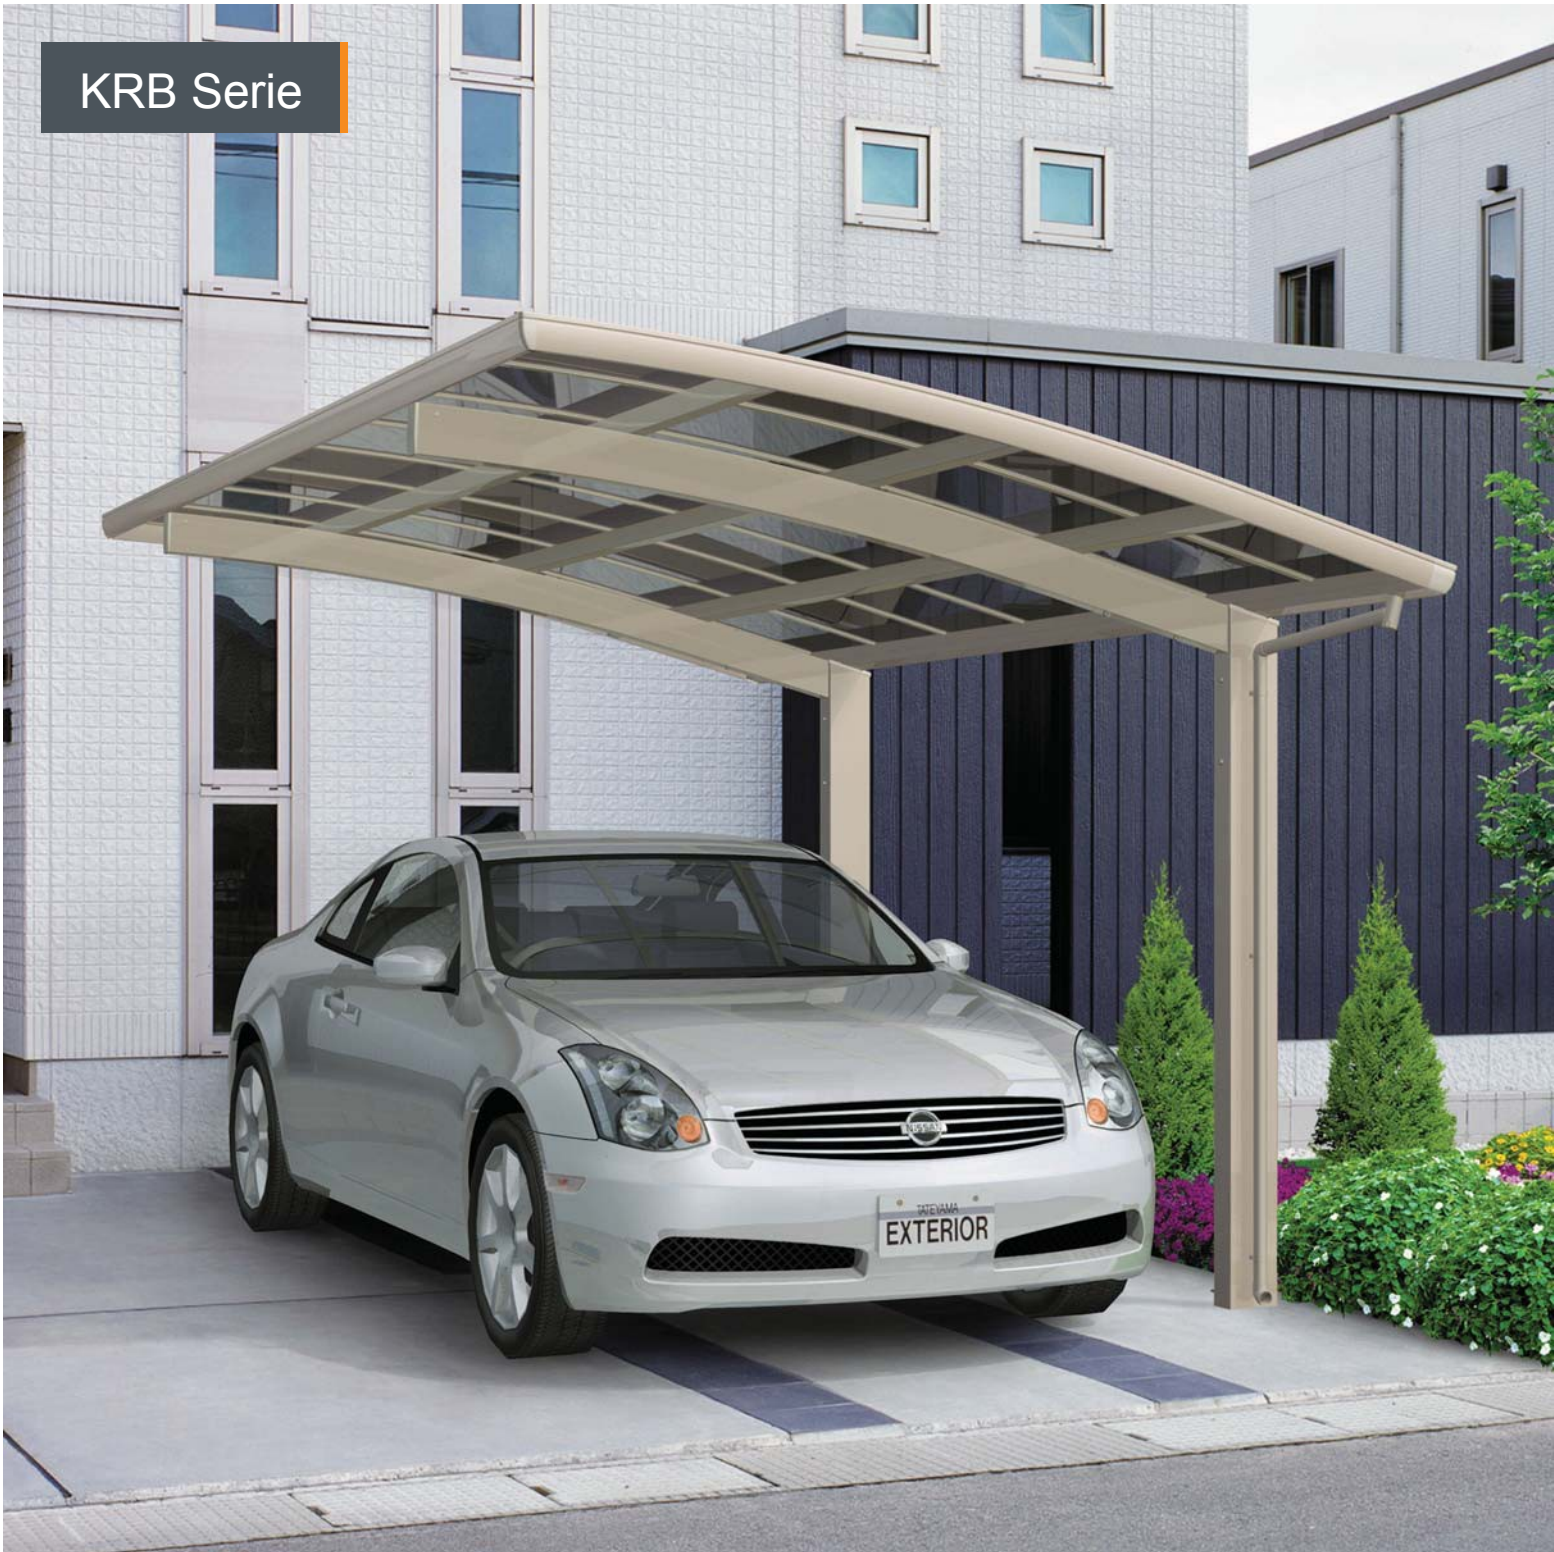



## KRB Serie

Specs Table	Wind Speed	Load	Single	M-Joint	2-Joint	Backing Post	Side Panel
	Vex= 137 km/h						

Aluminium Farben Spektrum

<b>KC</b>	<b>UC</b>	<b>BKC</b>
Mild schwarz	Urbangrau	Dunkelbraun

Dachmaterial (5mm feste Platte)

100%UV Braun	100%UV Blau	100%UV 50%IR Rauchblau
-----------------	----------------	------------------------------

Pfostenhöhe

max 2800mm

**Konstruktionstypen:** Zwei oder mehrere einzelne Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.

**Single**

Dachspannweite	2.4	2.7	3.0
Länge	5.0	5.6	

**Double-Joint**

Dachspannweite	single + single		
Länge	5.0 + 5.0	5.6 + 5.6	5.6 + 5.6

**M-Joint**

Dachspannweite	single + single	
Länge	5.0	5.6

## Zubehör




### 1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren.

### 2 Seitenpanel



Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.

### 3 Dachverstärkung



Maximieren Sie die Stärke Ihrer Carports in den windigen Regionen mit diesem speziellen Dachprofil (Verstärkung von 34m/s auf 42m/s).

