



Rupp Metalltrend

Rupp Metalltrend AG · Bereich Schmiedeeisen und Edelstahl · Moosweg 3 · CH-5615 Fahrwangen · Tel. 056 676 60 50 · Fax 056 676 60 56

KRBS Serie





KRBS Serie

Specs Table	Wind Speed	Load 150 kgf/m ²					
	Vex= 151 km/h						
Single		M-Joint		2-Joint		Backing Post	Side Panel

Aluminium Farben Spektrum

KC	UC	BKC
Mild schwarz	Urbangrau	Dunkelbraun

Dachmaterial (2mm feste Platte)

	100%UV		100%UV		100%UV 50%IR
Braun		Blau		Rauchblau	

Pfostenhöhe

Konstruktionstypen: Zwei oder mehrere einzelne Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.



Single			
Dachspannweite	2.4	2.7	3.0
Länge	5.0	5.6	




Double-Joint			
Dachspannweite	single	+	single
Länge	5.0 + 5.0	5.0 + 5.6	5.6 + 5.6



M-Joint		
Dachspannweite	single	+
Länge	5.0	5.6

Zur Zeit ist nur der Carport mit Länge 5.0 m lieferbar.

Zubehör

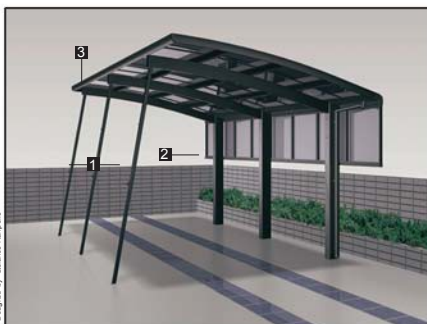

1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren.

2 Seitenpanel

Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.

3 Dachverstärkung

Maximieren Sie die Stärke Ihrer Carports in den windigen Regionen mit diesem speziellen Dachprofil (Verstärkung von 34m/s auf 42m/s).

